

Flexlite GX

EEN NATUURLIJK VERLENGSTUK VAN UW HAND





Flexlite GX



EEN NATUURLIJK VERLENGSTUK VAN UW HAND

Kempfi's Flexlite GX-laspistolen voor MIG/MAG-lassen verhogen het gebruikscomfort en de lasproductiviteit. Hun innovatieve productiemethoden, hoogwaardige materialen en strenge kwaliteitscontrole garanderen dat u 100% kunt vertrouwen op uw Flexlite GX-laspistool.

De pistoolhandgreep, de anatomisch ontworpen vorm en de uitstekende balans verminderen de polsbelasting, zodat de lasser zich kan concentreren op uitdagende taken voor de perfecte las. Dit heeft een positief effect op zowel de kwaliteit als de productiviteit.

Als u de totale eigendomskosten voor een Flexlite GX-pistool voor MIG/MAG lassen berekent, zult u zien dat dit laspistool opvalt door de lange levensduur van slijtonderdelen en door de efficiëntie en goede ergonomie van het pistool. De algehele lasproductiviteit wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.

De Flexlite GX-laspistolen zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen en lengten, inclusief verschillende halsuitvoeringen.

[In Kempfi Configurator](#) kunt u het MIG-laspistoolpakket zo configureren dat het voldoet aan uw persoonlijke behoeften



BELANGRIJKSTE VOORDELEN



UITSTEKENDE ERGONOMIE

Minder vermoeidheid heeft een positief effect op het werk van een lasser en verbetert de kwaliteit en efficiëntie.



EFFICIËNT LASSEN

Lastoortsen met hoge prestaties benutten de stroombroncapaciteit efficiënt en helpen bij het maken van gladde en spatvrije lassen.



LANGE LEVENSDUUR VAN SLIJTONDERDELEN

Betrouwbare en duurzame slijtonderdelen van Kemppi ondersteunen de laskwaliteit en de productiviteit.

VOORDELEN

- Ze zijn verkrijgbaar in drie waardeniveaus. Elk niveau is ontwikkeld om te voldoen aan specifieke lasbehoeften
- Gasgekoelde en watergekoelde versies verkrijgbaar
- Trekontlasting met kogelgewricht vermindert belasting op de pols
- Afneembare pistoolhandgreep inbegrepen in elk productpakket
- Tot wel 35% lagere temperaturen van het draadmondstuk dankzij een innovatieve pistoolhalsconstructie
- Slijtonderdelen van het merk Kemppi garanderen een lange levensduur
- Minder slijtonderdelen betekent lagere voorraadkosten
- GX-laspistolen van Serie 8 hebben optionele ledwerklampen
- Voor laspistolen van Serie 5 en 8 zijn afstandsbedieningen op de toorts verkrijgbaar
- Anatomisch gevormd handvat biedt een stevige greep
- Alle modellen zijn voorzien van een QR-code, waarmee u direct naar relevante informatie kunt gaan



PRODUCTOPTIES



GX 203G

200 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 253G

250 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 303G

300 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 303GHD

300 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, Euroconnector



GX 303W

300 A, watergekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 403G

400 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 403GHD

400 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, Euro-stekker



GX 403W

400 A, watergekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 503W

500 A, watergekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 205G

200 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 255G

250 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 305G

300 A, gasgekoeld, 3,5 m, 5 m, 6 m of 8 m, EURO-stekker



GX 305GHD

300 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, Euroconnector



GX 305GMN

300 A, gasgekoeld, meerdere halzen, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 305W

300 A, watergekoeld, 3,5 m, 5 m of 6 m, EURO-stekker



GX 405G

400 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 405GHD

400 A, gasgekoeld, 3,5 m of 5 m, Euro-stekker



GX 405W

400 A, watergekoeld, 3,5 m, 5 m, 6 m of 8 m, EURO-stekker



GX 505W

500 A, watergekoeld, 3,5 m of 5 m, EURO-stekker



GX 605W

600 A, watergekoeld, 5 m, EURO-stekker



GX 208GMN

200 A, gasgekoeld, meerdere halzen, 3,5 m of 5 m, KEMPPI-stekker



GX 308GMN

300 A, gasgekoeld, meerdere halzen, 3,5 m of 5 m, KEMPPI-stekker



GX 408GMN

400 A, gasgekoeld, meerdere halzen, 3,5 m of 5 m, KEMPPI-stekker



GX 428W

420 A, watergekoeld, normale hals of N250, 3,5 m, 5 m, of 8 m, KEMPPI-stekker



GX 528W

520 A, watergekoeld, normale hals of N250, 3,5 m of 5 m, KEMPPI-stekker



GX 608W

600 A, watergekoeld, 5 m, KEMPPI-stekker



KENMERKEN



Ergonomisch ontworpen handvat

Het anatomisch gevormde handvat met stevige handgreep vermindert de belasting van de pols tijdens het lassen. De afdekking van het handvat, de schakelaar en de afstandsbediening van het pistool kunnen snel en eenvoudig worden vervangen. De pistoolhandgreep is inbegrepen in de standaard leveringsspecificaties voor alle Flexlite GX-laspistoolmodellen. De handgreep zorgt dat de pols in een natuurlijke houding kan worden gehouden.

Dit maakt het werk gemakkelijker en minder inspannend, vooral bij lange lassen.




Slim kabelontwerp

De flexibele kabelsets en de trekontlasting met kogelgewricht verminderen de belasting op de pols, zodat u gemakkelijker en met minder inspanning kunt werken. De kabelset bevat vervangbare interne kabels en slangen. Het stevige kabeluiteinde met veerbescherming voorkomt dat de kabel knikt en beschermt de slangen in de kabel.




Schoon en spatvrij MIG-lassen

Aparte beschermgaskanalen en de koelingscirculatie die doorloopt tot het einde van de pistoolhals, houden de hals koeler en zorgen voor nettere lassen, minder spatten en een verlaagd verbruik van beschermgas.

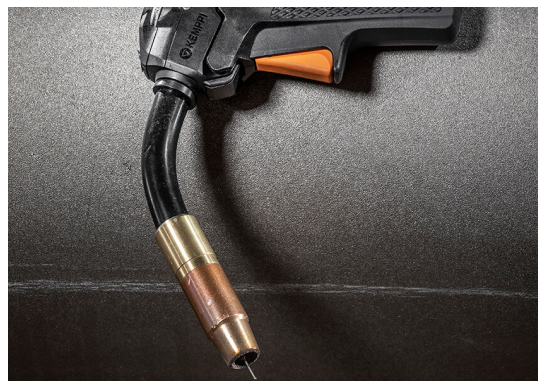


Innovatief halskoelsysteem

Tests laten zien dat de nieuwe Flexlite GX-serie tot wel 35% lagere temperaturen van het draadmondstuk heeft vergeleken met andere vergelijkbare laspistolen. Een innovatief meerkanaals koelsysteem verlengt de levensduur van draadmondstukken en andere slijtonderdelen.

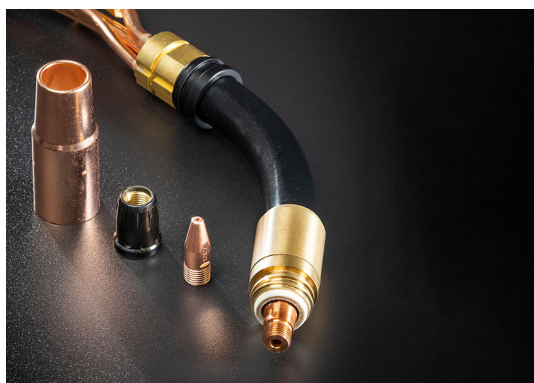

Minder onderdelen, lagere kosten

Het aantal vervangbare onderdelen is verlaagd door de onderlinge uitwisselbaarheid voor modellen te verbeteren. Dit verlaagt de voorraadkosten en maakt Flexlite MIG-laspistolen een perfecte oplossing voor het beteugelen van werkplaatskosten.

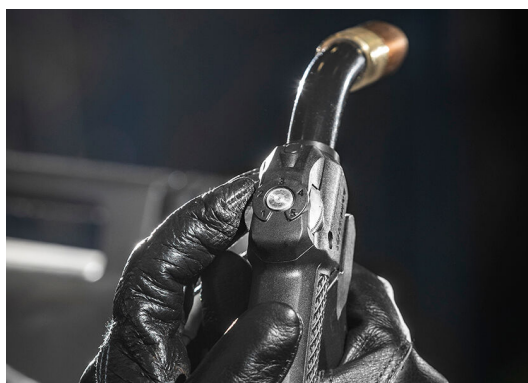

Voer direct aanpassingen door

Optionele bedieningselementen op de toorts maken nauwkeurige en directe aanpassingen van de lasstroom en geheugenkanaalselectie op afstand mogelijk. Beschikbaar voor laspistolen van niveau K5 en K8.



Beter zicht met werkampen

Laspistolen van serie 8 bieden optionele ledwerkampen die helpen bij het positioneren voor het lassen en de zichtbaarheid na het lassen. Werkampen verbeteren de zichtbaarheid in slecht verlichte omgevingen



Eenvoudig toegang tot informatie

Elk Flexlite GX-laspistool is uitgerust met een QR-code, die u moeiteloos naar relevante bestelnummers, slijtonderdelen, productdocumenten en contactgegevens van Kempfi brengt.



Connectiviteit van draadaanvoerunit

Laspistoolmodellen van Serie 3 en 5 beschikken over een universele Euro-aansluiting naar de draadaanvoerunit. Dit garandeert connectiviteit met de meeste merken MIG/MAG-lasapparatuur. Laspistolen van Serie 8 hebben een speciale Kemppi-aansluiting, die het mogelijk maakt om nauwkeurige gegevens over de lasboog te verzamelen.



ACCESSOIRES



GXR10

De afstandsbediening op de toorts voor Flexlite GX-laspistolen van serie 5 maakt nauwkeurige en directe aanpassing van de lasstroom en geheugenkanaalselectie mogelijk.



GXR80B

Een toorts afstandsbediening met gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen voor het kiezen van parameters en het maken van nauwkeurige aanpassingen. Een kleiner algemeen profiel is handig in gebruik, en een helder gemakkelijk af te lezen display geeft belangrijke informatie door zonder dat u naar de stroombron hoeft te lopen.



Flexlite GX/GF Gun Handle

Standaardaccessoire, inbegrepen bij alle Flexlite GX/GF-laspistoolpakketten. De pistoolgreep voor MIG-laspistolen zorgt dat de pols in een natuurlijke houding kan worden gehouden.



Multitool

Er is een multi-tool ontworpen voor de meest voorkomende onderhoudsbehoeften van GF en GX MIG-pistolen. De multi-tool is geschikt voor draadmondstukken, draadliners, enz. Deze zit in elk standaard pakket van GX en GF MIG-pistolen.



Gun necks

De pistoolhals voert de elektrische stroom samen met het beschermgas en de koelvloeistof naar het mondstuk van het pistool. U kunt de levensduur van uw laspistool verlengen door de hals te vernieuwen.



MIG/MAG gas nozzles

Zowel met als zonder schroefdraad beschikbaar in diverse vormen en maten voor verschillende toepassingen. Beschikbaar in kopermateriaal. Gasmondstukken van Kemppi zijn eenvoudig schoon te maken en te vervangen. Bovendien bieden ze betere bereikbaarheid voor speciale toepassingen (vooropeningen, smalle naden).



Contact tips Kemppi LIFE+

Originele Kemppi-draadmondstukken zorgen voor een optimale overdracht van de lasspanning op de lasdraad. Kemppi LIFE+ mondstukken gaan tot vijf keer langer mee dan standaard koperen mondstukken, dankzij innovatieve legerings- en uithardingstechnieken.



Contact tips

Originele Kemppi-draadmondstukken zorgen voor een optimale overdracht van de lasspanning op de lasdraad. Kemppi-draadmondstukken zijn verkrijgbaar voor elk toevoegmateriaal in de meest gangbare draaddiameters van 0,6 mm tot 1,6 mm. Ook grotere diameters tot 3,2 mm zijn verkrijgbaar.



Contact tip adapters

Koperen of messing draadmondstukadapters zijn verkrijgbaar voor alle draadmondstukken van het merk Kemppi.



Wire liners

Kempfi-draadliners zijn sterk, duurzaam, efficiënt en ontworpen voor specifieke toevoegmaterialen en toepassingen. De meeste draadliners van Kempfi hebben dezelfde kleurcode als de aanvoerrollen in Kempfi-draadaanvoerunits. Zo kunt u eenvoudig kiezen welk materiaal voor u geschikt is. Kempfi-draadliners ondersteunen de toevoegdraad en garanderen een betrouwbare afgifte aan de lasboog.



DL Chili Liner

Kempfi's gepatenteerde DL Chili-liners van teflon zijn tweecomponentenliners van kunststof die de nieuwste oplossing vormen voor een betrouwbare aanvoer van toevoegdraad van aluminium, roestvast staal, zuurbestendig staal en massief staal. De DL Chili-technologie vermindert oppervlaktewrijving tussen de lasdraad en de wand van de liner, waardoor de afremming tot wel zes keer lager is dan bij traditionele kunststof.



Wire guide tubes

De draadgeleidingsbuis helpt de toevoegdraad op de draadliner van het laspistool te richten en te houden wanneer de draad van de draadaanvoerunit naar het pistool beweegt.



Neck wire liners

Een kort stuk draadliner aan de binnenkant van de pistoolhals, die wordt gebruikt bij gasgekoelde MIG-laspistolen met meerdere halzen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LASPISTOLEN SERIE 3

GX 203G

Productcode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	200 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

GX 253G

Productcode	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	250 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M6
Draaddiameters (mm)	0,6–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee



GX 303G

Productcode	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

GX 303GHD

Productcode	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.2
Led-optie	Nee
Afstandsbediening optie	Nee

GX 303W

Productcode	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee



GX 403G

Productcode	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

GX 403GHD

Productcode	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.6
Led-optie	Nee
Afstandsbediening optie	Nee

GX 403W

Productcode	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee



GX 503W

Productcode	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	500 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

LASPISTOLEN SERIE 5

GX 205G

Productcode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	200 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 255G

Productcode	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	250 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M6
Draaddiameters (mm)	0,6-1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



GX 305G

Productcode	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,2 (GS-modellen van 6 m en 8 m)
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 305GHD

Productcode	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.2
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 305GMN

Productcode	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	350 A
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



GX 305W

Productcode	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-model van 6 m wordt geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	300 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 250 A (WS-model van 6 m) 300 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 250 A (WS-model van 6 m)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,6 (WS-model van 6 m)
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 405G

Productcode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 405GHD

Productcode	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.6
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



GX 405W

Productcode	GX405W35 (3,5m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	400 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 300 A (WS-modellen van 6 m en 8 m)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,6 (WS-modellen van 6 m en 8 m)
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 505W

Productcode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	500 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 605W

Productcode	GX605W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	600 A (40%)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	1,2–2,4
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



LASPISTOLEN SERIE 8

GX 208GMN

Productcode	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja
Belastbaarheid, Ar + CO2 (60%)	200 A

GX 308GMN

Productcode	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja
Belastbaarheid, Ar + CO2 (60%)	300 A

GX 408GMN

Productcode	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja
Belastbaarheid, Ar + CO2 (60%)	400 A



GX 428W

Productcode	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *WS-model van 8 m wordt geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	420 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 300 A (WS-model van 8 m)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,2–1,6 (WS-model van 8 m)
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja (modellen van 3,5 m en 5 m) Nee (WS-model van 8 m)

GX 528W

Productcode	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	520 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja

GX 608W

Productcode	GX608W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	600 A (40%)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja



ACCESSOIRES

GXR10

Productcode	GXR10
-------------	-------

GXR80B

Beschrijving	afstandsbediening
Productcode	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Productcode	SP011820
-------------	----------

Multitool

Beschrijving	Multi-tool voor MIG-pistolen
Productcode	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

