MagTrac F 61 Welding carriage - hitsauskuljetin

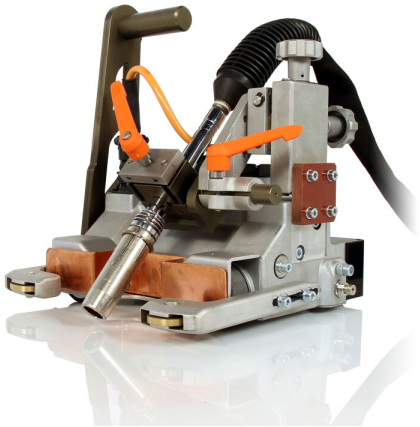

YLEISTÄ

Hitsauskuljetin MIG/MAG-hitsauksen kevytmekanisointiin. Vahvat magneetit pitävät kuljettimen oikeassa suunnassa myös vaativissa töissä.

TEKNISET TIEDOT

MagTrac F 61 Welding carriage - Hitsauskuljetin

Tuotekoodi	6190610
Kuvaus	Hitsauskuljetin
Syöttöteho	50 VDC / 1 A
Kulkunopeus	150...1800 mm/min
Polttimen kulman säätö	±30°
Pinnan lämpötila, max.	150 °C
Hinauskyky	16 kg
Kulkutapa	Jatkuvaan magneettiseen vetoon perustuva kiskoton kulku
Pyörät	4 kumipyörää
Seurantatapa	Ohjausrullat
Ohjausrullien korkeussäätö	10–38 mm, 3 asentoa
Päädyn hitsaamaton osa, alku	127 mm
Päädyn hitsaamaton osa, loppu	127 mm
Automaattinen pysäytys	Rajakytkimet molemmilla sivuilla
Poltinmalli	Kemppi MMT 42C, MT51WC, MMT MN 32C
Pistoolin etäisyyden säätövara (ylös/alas/eteen /taakse)	45 mm
Ulkomitat P x L x K	259 × 259 × 285 mm
Paino	6.9 kg

MagTrac F 61 Welding carriage - hitsauskuljetin / Tekniset tiedot