


A5 Closed Head Clamp 7530



PANORAMICA

La saldatura avviene dentro la testa di saldatura, dove l'elettrodo al tungsteno ruota attorno al tubo e salda insieme le giunture. L'impugnatura della testa di saldatura alloggia i pulsanti per il controllo delle operazioni del sistema durante la saldatura. Le teste di saldatura sono raffreddate ad acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

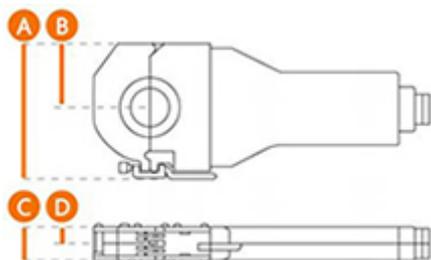

A5 Closed Head Clamp 7530

| | |
|--------------------------------|---------|
| Codice prodotto | 6206000 |
| Diametro del tubo | 9–75 mm |
| A | 202 mm |
| B | 96 mm |
| C | 43 mm |
| D | 19,5 mm |
| Raggio corona di trascinamento | 54,6 mm |
| Peso | 6,4 kg |