


A7 Open Head Clamp 300



PANORAMICA

La saldatura avviene nella testa di saldatura, che trasporta l'elettrodo e si sposta attorno al tubo su un anello guida. La testa di saldatura orbitale 300 è dotata di una bobina di filo di apporto per l'alimentazione del materiale di apporto nel bagno di saldatura. Presenta una funzione di pendolamento e una funzione Arc Gap Control per mantenere la lunghezza corretta dell'arco durante la saldatura.

SPECIFICHE TECNICHE

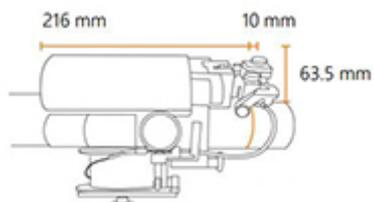

A7 Open Head Clamp 300

Codice prodotto	6206007
Gamma di diametri esterne tubo	25–355 mm
Fissaggio del carrello	Anello per ogni diametro del tubo
Regolazione dell'angolo della torcia	Manuale
Regolazione della distanza della torcia	Elettrica
Metodo di controllo dell'altezza della torcia (automatico/manuale)	Automatico, controllo AGC
Metodo di controllo della posizione orizzontale della torcia	Elettrica