

ZETA Fresh Air G

MAKSIMAL PUSTEBESKYTTELSE FOR SLIPING OG
OVERFLATEBEHANDLING





ZETA Fresh Air G



MAKSIMAL PUSTEBESKYTTELSE FOR SLIPING OG OVERFLATEBEHANDLING

Få klassens beste åndedrettsvern med et **Zeta Fresh Air-system for åndedrettsvern**. Versjonen for sliping og overflatebehandling leveres med en lett ansiktsmaske og et sertifisert Kemppi-åndedrettsvern. **Zeta Fresh Air** ivaretar sveisernes helse med omfattende øye-, ansikts- og pustebeskyttelse samtidig som den er komfortabel og enkel å bruke.

Zeta Fresh Air-slipehjelm med åndedrettsvern gir et bredt synsfelt med et 200 mm høyt visningsområde og en 180° visningsvinkel. Klikk et nytt visir raskt på plass og senk skuldrene i trygg forvisning om at du har EN 166-ansiktsbeskyttelse mot høyhastighetspartikler (opptil 120m/s). **Zeta Fresh Air G201x** har et batteridrevet åndedrettsvern som gir pustebeskyttelse på TH3-nivå for å hjelpe deg å puste komfortabelt.

Frisk luft og beskyttelse av hele ansiktet er bare en liten del. **Zeta Fresh Air G201x** har i tillegg innebygde automatiske LED-arbeidslys som drives av vifteenheten. Disse slår seg på og av automatisk ut fra lysforholdene i omgivelsene. De manuelle kontrollene for lysene er ellers enkle å nå med en hånd. Maksimer sikkerheten og jobb optimalt i et godt opplyst arbeidsmiljø.



HOVEDFORDELER



LETT DESIGN

Designet spesifikt for maksimal komfort ved bruk over lengre tid.



PUSTEBESKYTTELSE PÅ TH3-NIVÅ

Synergien mellom ansiktsskjermen og åndedrettsvernet stopper 99,8 % av røyk, gasser og partikler.



EN 166-ØYEBESKYTTELSE

Et stort visir sørger for et bredt synsfelt og beskyttelse mot høyhastighetspartikler.

FORDELER

- Lett design for ekstra komfort
- Smal form for bedre mobilitet på trange steder
- Smart plasserte knapper og manuelle kontroller gjør den enkel å bruke med én hånd
- Leveres med åndedrettsvern for pustebeskyttelse på TH3-nivå
- EN 166-sertifisert for beskyttelse av ansikt og øyne
- Innebygde LED-lys for synlighet i
- Arbeidslysene slår seg på og av automatisk for enkel håndfri betjening



PRODUKTOALTERNATIVER



Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Et komplett pustesystem som beskytter ansikt, øyne og åndedrett, samtidig som det tilbyr maksimal komfort og brukervennlighet. Denne versjonen inkluderer en vifteenheter med filter for pustebeskyttelse på TH3-nivå, et stort visir som er enkelt å skifte og gir et bredt synsfelt, samt innebygde automatiske LED-arbeidslys for bedre sikt ved inspeksjoner.



Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Tilbyr samme pustebeskyttelse på TH3-nivå og brukervennlighet som G201x PFU210e. Denne versjonen er uten innebygde automatiske LED-arbeidslys.




Zeta Fresh Air G201 RSA230

Leveres med samme helbeskyttende slipemaske som G201 PFU210e. Denne versjonen har en beltemontert regulator for lufttilførsel og er uten innebygde LED-arbeidslys.




FUNKSJONER

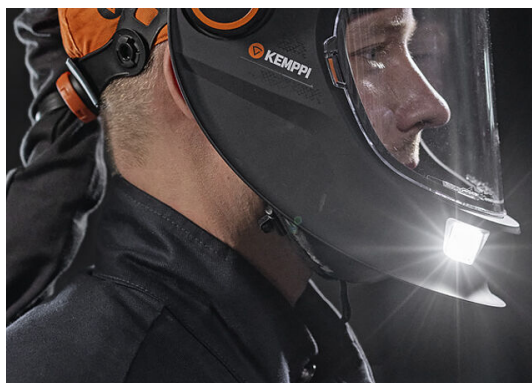

Innebygd arbeidslys

Lys opp dagen med innebygde automatiske LED-arbeidslys som øker sikkerheten og gir deg maksimal sikt ved de viktige arbeidsoppgavene. Vifteenheten driver lysene, som slår seg på/av automatisk ut fra lysforholdene i omgivelsene. Manuelle kontroller kan brukes enkelt også med én hånd. Lys er kun tilgjengelig på G201x-modellen.

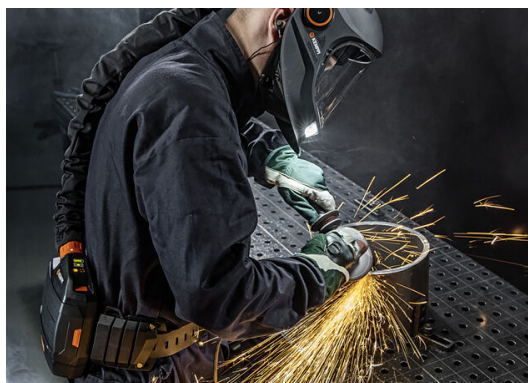

Pustebeskyttelse på TH3-nivå

Zeta Fresh Air er en komplett løsning for arbeidsmiljøer med skadelige røyk, partikler eller gasser. En Zeta-slipemaske og en drevet filterenhet gir deg en pustebeskyttelse på TH3-nivå som er klassens beste. RSA230-versjonen tilbyr ikke beskyttelse på TH3-nivå.



Optimalisert ergonomi

Zeta Fresh Air-slipemaskene forenkler arbeidet. Den lette, slanke designen gjør det enkelt å bevege seg rundt om på verkstedet, og minimerer belastningen på nakken. Knapper og kontroller er praktisk plassert slik at der enkle å nå med én hånd, og samtlige Zeta Fresh Air-slipemaskene tilbyr en 180° visningsvinkel og et stort 200 mm høyt visningsområde.



TILBEHØR



PFU 210e

PFU 210e er robust og slitesterk og har valgbare viftehastigheter på 160 lpm og 210 lpm, batteri- og filterstatusindikatorer samt alternativ for enten standardmessige eller kraftige batterier.



RSA 230

Beltemontert lufttilførselsregulator Den sørger for en styrt luftstrøm til sveisemasken, som er tilpasset sveiserens ansikt med en tekstilpakning, og leveres sammen med Gamma- og Beta-modellene for tilført luft. Det medfølger en utskiftbar støydemper som demper lyden av den strømmende luften.



Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en ladeenhet til batteriene til Kempki PFU 210e filterenhet. Opp til 6 batterier kan lades samtidig med ladeenheten. Batteriene kan være SD og HD, og lades samtidig. Ladetiden er ca 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.



PFU 210e

Følgende filtre leveres for PFU 210e-pustemasken: Gnistfanger, forfilter, partikkelfilter, odørfilter og gassfilter. Nærmere informasjon om Kempkis filtre og hvordan du bestiller dem finner du i sikkerhetskatalogen.



Gas filter

ABE-gassfilter til PFU 210e PAPR-enheten gir maksimal pustebeskyttelse.



Particle filter

Partikkelfilter til PFU 210e PAPR-enheten.



Pre-filter

Forfilter til PFU 210e PAPR-enheten. Pakken inneholder 10 stk.



Universal leather neck protector

Dette universelle halsvernet i skinn beskytter halsen og skuldrene mot sveise- og slipesprut og kan brukes med alt personlig verneutstyr fra Kempki og med sveiseutstyr generelt.



Zeta Grinding visor

Zeta G slipevisir klart, 5 stk. Pakke med 5 stk.



Tear-off film 10 pcs

Sliping av visirbeskyttelsesfilm for Zeta
slipemasker. Pakke med 10 stk.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

UTSTYR FOR ÅNDEDRETTSVERN

Zeta Fresh Air G201x PFU210e

Produktkode	P0738 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vekt	545 g
Driftstemperatur	-5 til +55 °C <80 % Rh
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Ja
PAPR	PFU 210e
Visirstørrelse	200 mm høy, 180° horisontal visning
EN 166	B
LED-arbeidslys drevet av	PFU 210e

Zeta Fresh Air G201 PFU210e

Produktkode	P0737 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vekt	515 g
Driftstemperatur	-5 til +55 °C <80 % Rh
EN 12941	TH3
AS/NZS 1716	P2
AS/NZS 1337.1	Ja
PAPR	PFU 210e
Visirstørrelse	200 mm høy, 180° horisontal visning
EN 166	B

Zeta Fresh Air G201 RSA230

Produktkode	9873842
Vekt	515 g
Driftstemperatur	-5 til +55 °C <80 % Rh
AS/NZS 1716	Ja
AS/NZS 1337.1	Ja
Lufttilførselsregulator	RSA 230
Visirstørrelse	200 mm høy, 180° horisontal visning
EN 166	B
EN 14594	3B



TILBEHØR

PFU 210e

Produktkode	SP011996
Vekt	2510 g
Driftstemperatur	-5...+55 °C
Minimum luftstrøm	160 l/min
Maksimum luftstrøm	210 l/min
Batteritype	Li-ion
Batteriladetid (80 %)	1.5 h (SD) / 2.5 h (HD)
Batteridriftstid (oppladninger)	500

RSA 230

Produktkode	SP011617
Vekt	1600 g
Slangelengde for tilført luft	10 - 30 m
Nødvendig trykk på lufttilførselen	550 - 600 kPa
Minimum luftstrøm	160 l/min
Maksimum luftstrøm	400 l/min

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Produktkode	P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug
-------------	--

Gas filter

Produktkode	SP009934
-------------	----------

Particle filter

Produktkode	SP015757
-------------	----------

Pre-filter

Produktkode	SP9320002
-------------	-----------

Universal leather neck protector

Produktkode	SP015579
-------------	----------

Zeta Grinding visor

Produktkode	SP022580
-------------	----------



Tear-off film 10 pcs

Produktkode

SP024085

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernetverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

