


MagTrac F 61 Welding carriage

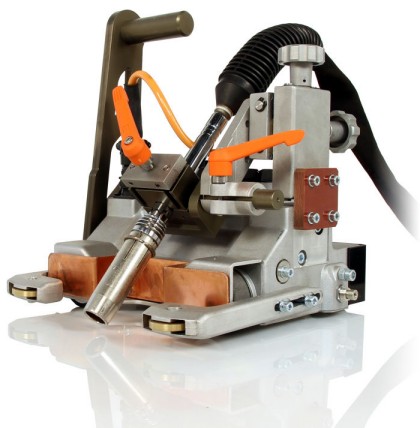

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Каретка горелки для механизации легкой MIG/MAG-сварки. Мощный магнит удерживает каретку на необходимой траектории даже в тяжелых условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

MagTrac F 61 Welding carriage

Код оборудования	6190610
Параметры входного питания	50 В постоянного тока / 1 А
Скорость перемещения	150 ... 1800 мм / мин
Регулировка угла горелки	$\pm 30^\circ$
Макс. температура поверхности	150 °C
Тяговое усилие	16 кг
Тип привода	Безрельсовый привод с постоянным магнитным прижимом
Колеса	4 резиновых колеса
Тип отслеживания	Направляющие ролики
Диапазон высот направляющих роликов	10 ... 38 мм, 3 положения
Мертвая зона, начало	127 мм
Мертвая зона, конец	127 мм
Функция автоматической остановки	Концевой выключатель с обеих сторон
Модель горелки	Kemppi MMT 42C, MT51WC, MMT MN 32C
Диапазон регулировки вылета горелки (вверх/вниз/вперед/назад)	45 мм
Габаритные размеры, ДхШхВ	259 × 259 × 285 мм
Масса	6,9 кг