


X8 MIG Gun 520-w

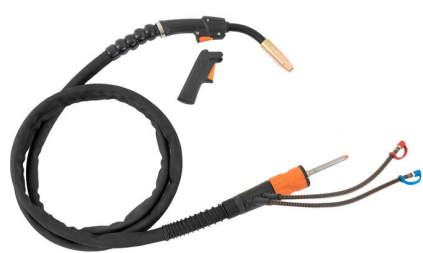

技术规格

X8 MIG Gun 520-w

产品代码	X8 MIG Gun 520-w 3,5 米 - X8300523500 X8 MIG Gun 520-w 5,0 米 - X8300525000
焊枪接口	Kemppi
冷却方式	Liquid
填充焊丝，不锈钢	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
填充焊丝，铝	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
填充焊丝，铁	0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
填充焊丝，铁-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
填充焊丝，不锈钢-MC/FC	0.9/1.0/1.2/1.4/1.6
负荷容量 @ 100 %（混合气）	520
鹅颈角度	50
可更换鹅颈	No
旋转鹅颈	No
喷枪把手	Yes
工作温度范围	-20...+40 °C
标准	IEC 60974-7